


Schnellanleitung Controller

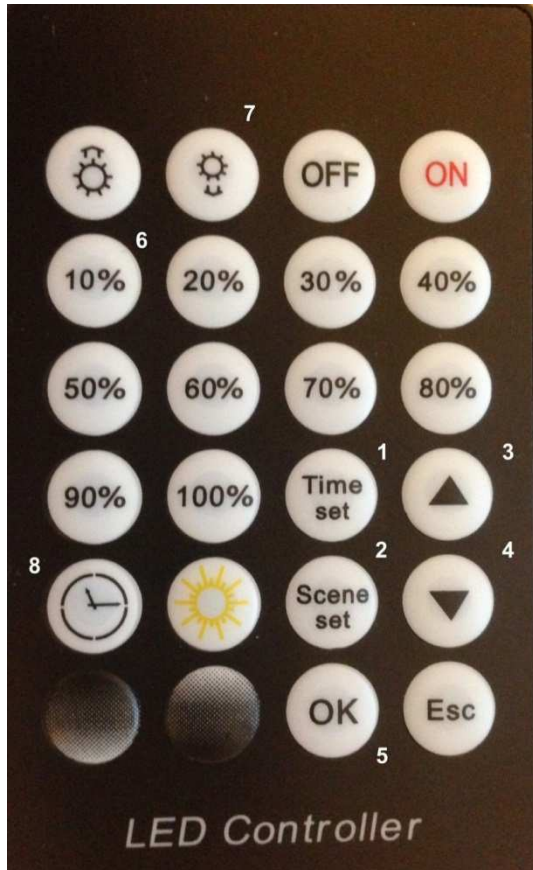

- 1=Time Set
- 2=SzeneSet
- 3=Pfeil UP
- 4=Pfeil DOWN
- 5=OK
- 6=10%HelligkeitTaste
- 7=weniger Hell
- 8=Modus umschalten

Verbinden Sie den Controller mit dem Trafo und den LED Leuchtbalken.
Verbinden Sie den Trafo mit dem Stromnetz.
Drücken Sie die Taste ON um den Controller einzuschalten.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit (sofern nicht bereits eingestellt)

- Drücken Sie die Taste 1
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die aktuelle Stunde ein
- Drücken Sie die Taste 1
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die aktuellen Minuten ein
- Drücken Sie die Taste 1
- Um die Zeit laufen zu lassen drücken Sie die Taste 5

Dimmen

Am Controller können bis zu 10 Dimmpunkte in einem 24h Zyklus eingestellt werden.

Einstellung Beispiel „Sonnenaufgang“ (Dimmen auf 60% um 06:00 Uhr)

- Drücken Sie die Taste 2
- Wählen Sie mit den Tasten 3 und 4 den Dimmpunkt aus (in diesem Beispiel 1)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die gewünschten Minuten der Uhrzeit ein (in diesem Beispiel 00)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die gewünschten Stunden der Uhrzeit ein (in diesem Beispiel 06)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die Dimmdauer ein (in diesem Beispiel 090, entspricht ca 15-20min)
(Die Dimmdauer ist eine globale Einstellung für alle Dimmpunkte)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Helligkeitstasten (10 – 100%) nun die gewünschte Beleuchtungsstärke des Dimmpunktes fest (in diesem Beispiel 60%)
(am Display erfolgt keine Anzeige)
- Drücken Sie die Taste 5

Einstellung Beispiel „Sonnenuntergang“ (Dimmt auf 0% um 22:00 Uhr)

- Drücken Sie die Taste 2
- Wählen Sie mit den Tasten 3 und 4 den Dimmpunkt aus (in diesem Beispiel 2)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die gewünschten Minuten der Uhrzeit ein (in diesem Beispiel 00)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die gewünschten Stunden der Uhrzeit ein (in diesem Beispiel 22)
- Drücken Sie die Taste 2
- Stellen Sie mit den Tasten 3 und 4 die Dimmdauer ein (in diesem Beispiel 090, entspricht ca 15-20min)
(Die Dimmdauer ist eine globale Einstellung für alle Dimmpunkte)
- Stellen Sie mit den Helligkeitstasten (10 – 100%) nun die gewünschte Beleuchtungsstärke des Dimmpunktes fest (in diesem Beispiel 0%, wählen Sie dazu die Taste 10% und drücken Sie anschliessend die Taste 7 bis die Beleuchtung aus geht)
(am Display erfolgt keine Anzeige)
- Drücken Sie die Taste 5

Modus umschalten

Um nun die gewünschten Dimmpunkte im 24h Rhythmus zu durchlaufen, drücken Sie die Taste 8. Auf dem Display sollte nun an erster Stelle eine 2 erscheinen, was bedeutet dass der Controller die Dimmpunkte automatisch durchläuft.

Sollten Sie nun mit den XX% Tasten manuell eingreifen dass verlässt den Controller den Automatik Modus und auf dem Display erscheint an erster Stelle eine 0. Um wieder zurück in den Automatik Modus zu wechseln drücken Sie die Taste 8 und auf dem Display erschein an erster Stelle eine 2. Der Controller wird dann beim nächsten eingestellten Dimmpunkt wider automatisch Dimmen (bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die manuell eingestellte Helligkeit).

Um einen Dimmpunkt zu „löschen“ stellen Sie die Zeit des Dimmpunktes auf 2400.

Bei Fragen melden Sie sich direkt bei Bernhard Kubalek, 076 308 24 53.

01.02.2017; BK